空间重组与视觉升级

MuKo Home ｜ V10 概念平面

统一虚拟模型投影· 家具按外尺寸· 未实测，不能用于施工放线



概念设计 / 坐标未经实测。承重柱、主卧承重墙及房屋主体边界保留。

日常生活与可转换空间

厨房：冰箱移至外侧端部柜位；水槽、灶具关系保留。隔墙调整仍须现场核查。

客厅：双模块沙发、移动电视、1100×700mm正常餐桌；没有固定茶几。

阅读：唱片柜靠窗下，最高设备约765mm，低于虚拟900mm窗台；窗扇和防尘盖待核。

主卧：原床朝向、1800×2000mm床垫、一字双工位及温暖偏暗墙面。

次卧：保留1400mm沙发床，新增饮料冰箱；床品与两人过夜舒适度待试用。






浏览器实际截图，来自同一模型；图中室外住宅绿景为共享概念环境。

构造与立体收纳

MuKo Home | 关键立面与剖面

虚拟层高 2700mm；构造、锚固与机电均待实测深化

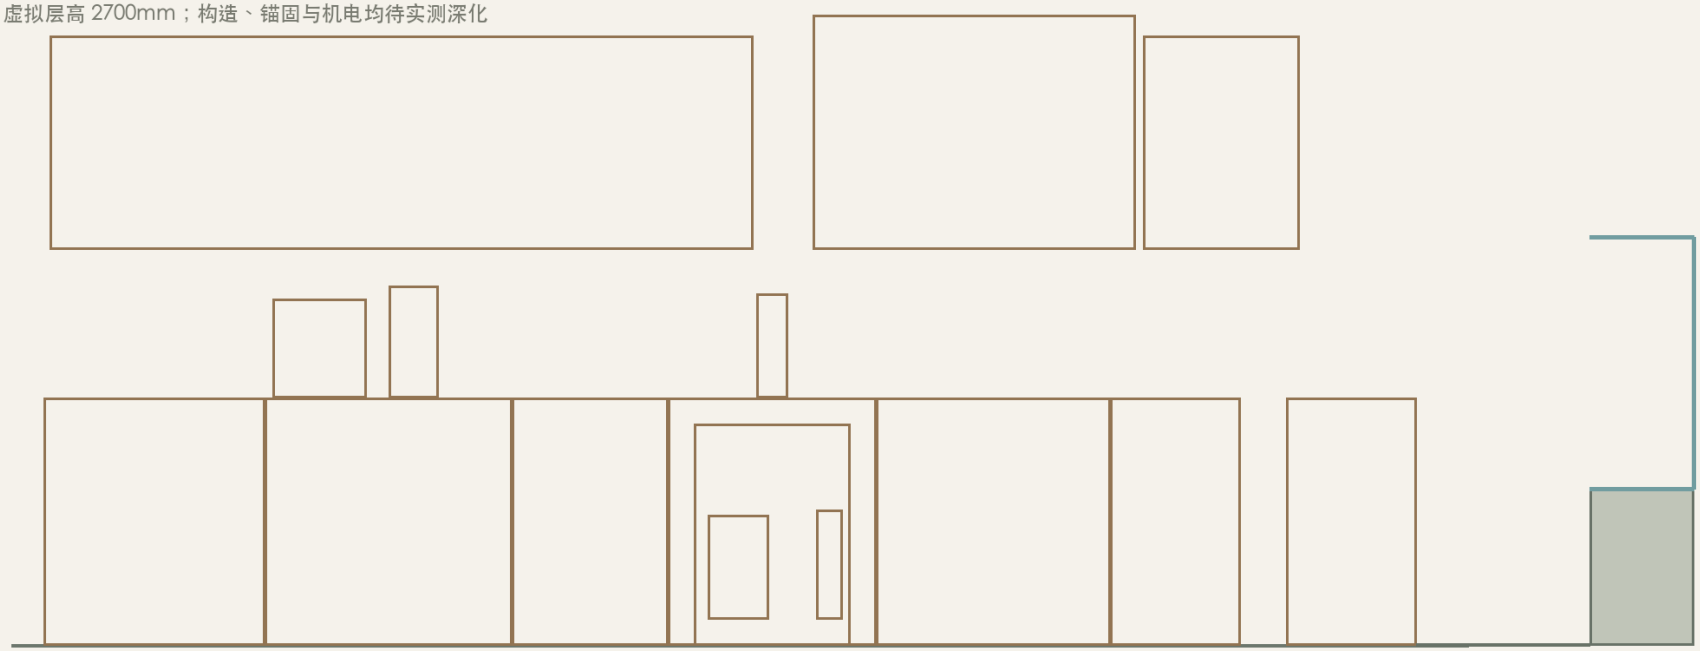

A · 水吧立面投影：下柜与设备格、操作留空、上方吊架分开建模

B · 飘窗剖面：外凸600 / 台高900mm

建筑台体保留；不是地面面积或低坐榻

一件紧凑三层陈列单元；其余上层以开放吊架、挂杯、留空及任务照明形成层次。

岛台外宽500mm；抽拉台面采用已接受的405mm工作面，收起时隐藏于柜内。

淋浴切角底盘约0.820m²；门板运动检查通过，实体五金及湿区施工条件仍待确认。

渲染验证与结论边界

PASS 固定画质档转向与静止不再切换DPR；桌面主画面4x MSAA + 空间SMAA。

PASS 镜面独立4x采样；木、墙、织物、金属采用各自标定的PBR通道。

PASS 7个房间的日夜间接光离线生成；手机端不执行烘焙。

PASS 活动家具及淋浴门进行101步网格检查；完整浏览器回归结果见配套记录。

PASS/BLOCKED按证据分别记录；全屋漫步与性能数据见同目录JSON，不以截图数量验收。

BLOCKED 现场结构、净尺寸、机电端点、窗型、五金及最终家具家电型号。

NOT RUN 真实手机硬件帧率、照度与眩光检测、真实居住联合使用、施工验收。

局限：低阶探针是近似间接光，跨墙采样仍可能漏光；WebGL回退限制更明显。

当前没有光线追踪；外景仍为简化概念模型。本轮不宣称达到3A成品游戏美术标准。

现场补测：详见life-v10-measurements.csv（测量端点、毫米、模型参数、受影响功能）。

发布与回退：使用同一GitHub Pages网址；源码、生成产物及精确提交CI一并记录。

启动：本机冷缓存同模型对照约7.1s→4.1s；完整贴图延后补齐，非手机或公网保证。

桌面首次遍历约34fps / P95 50ms，未达到60fps目标；横屏尺寸仿真不能代替真机。